

# Backbar KBS 322 mit Glastüren

Backbar mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums ist separat schaltbar. Der Innenraum ist aus geprägtem Aluminium und mit Rasterleisten versehen, so dass die weiß beschichteten Roste individuell in der Höhe verstellt werden können. Die Roststäbe sind engmaschig mit einem Abstand von nur 7 mm angebracht, so dass Flaschen und Dosen stabil stehen. Die selbstschließenden Isolierglastüren sind abschließbar. Durch die Frontseitige Be- und Entlüftung eignet sich die Backbar auch für den Einbau. Die Heißgastauwasserverdunstung ist beschichtet und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Das Gerät steht auf 4 Ausgleichfüße.



Artikel-Nr.: 60434 GTIN: 4059395056693 UVP: 1.289,00 EUR \* \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- · Leicht zu reinigender Innenraum
- Engmaschige Roste
- Umluftkühlung
- Front Be-und Entlüftung
- 3 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend mit Schloss
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:

Geräteart Back Bar Produktgruppe B

Abmessungen außen:

 Breite
 1350 mm

 Tiefe
 512 mm

 Höhe
 870 mm

AufstellartStandgerätÖffnungssystemGlasschiebetür

Temperaturbereich von2 °CTemperaturbereich bis10 °CAnzahl der Türen3BestückungDosen

Bestückungsmöglichkeit 190 Dosen 0,33 Liter und 110 Dosen 0,5 Liter

Innenbeleuchtung J

Aussenmaterial Stahlblech-/Kunststoff schwarz

InnenmaterialAluminium geprägtAnschlußartSteckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro0,408 kWSpannung230 VoltBruttogewicht82 kg

Serienzubehör 6 höhenverstellbare Roste ( 4 Stk. 396 x 324 mm, 2 Stk. 440 x 324 mm ) Schloss

KühlungUmluftTauwasserverdunstungJa

**Abtauung** Automatisch

Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3

Kältemittelmenge 75 g

## Energiedaten


Höchste Ø Fachtemperatur 3 °C
Bruttoinhalt 307 l
Energieverbrauch im Jahr 1398 kWh
Energieeffizienzklasse C
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G

Energieeffizienzindex EEI 97

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse F
Herstellerkennung KBS 322
EPREL Registrierungsnummer 2077605
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

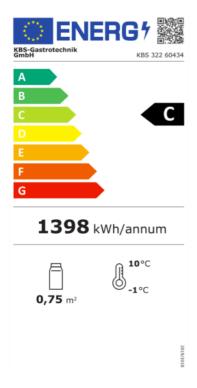

### Weitere Ansichten

















### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Clip für Rost KBS 196 und KBS 321 Clip für Rost, 4 Stück pro Rost erforderlich

GTIN: 4059395045017 Preis: 7,00 EUR \* \* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 812026

Fuß niedrig für KBS 196 und KBS 321

Niedriger Fuß für Backbar KBS 196 und KBS 321

GTIN: 4059395045055 Preis: 7,00 EUR \* \* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 812757

Rost mitte für KBS 321 Rost Mitte für KBS 321

GTIN: 4059395045031 Preis: 30,00 EUR \* \* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 812030

Rost für KBS 321

Rost für KBS 321, je 1 Stück für linke und rechte Seite nötig

GTIN: 4059395045048 Preis: 30,00 EUR \* \* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 812031

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409 Preis: 19,00 EUR \* \* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de