

Pizzakühltisch KBS 903 PT

Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird energiesparend durch Heißgas verdunstet. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fett-/Staubfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. 2 Umluftventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kälte im Innenraum. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Arbeitsplatte aus Granit braun/schwarz gesprenkelt.



Artikel-Nr.: 340131
GTIN: 4059395003178



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Arbeitsplatte aus Granit
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichteren Reinigung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:


Geräteart	Pizzatisch
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1400 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1020 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Kapazität der Türen	GN 1/1
Außenmaterial	CNS, Arbeitsplatte aus Granit
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,235 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht	185 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt Kühlung	251 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1080 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KBS 903 PT
EPREL Registrierungsnummer	390827
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

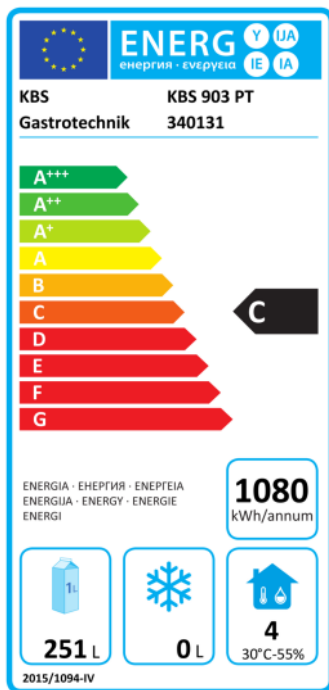

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette
Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm
 GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de