



Schälmaschinen Gemüeschälmaschine 25 kg mit abrasiver Schälscheibe und Filtergestell

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



603692 (DTI25FIT)

Gemüeschäler 25 kg - mit
automatischer
Wassersteuerung;
Reibscheibe; auf
Untergestell mit Filterkorb

Lieferung mit Reibscheibe und Seitenflächen und
Filtergestell.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Edelstahlzylinder Durchm. 540 mm, um 18° nach vorne abgewinkelt. Dies verbessert die Leistung und erleichtert das Be- und Entladen des Gemüses. Die abnehmbare rotierende Platte ist mit einem speziellen Schleifmittel überzogen, das ein hochwertiges Finish des geschälten Gemüses und eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer garantiert. Der vollständig zu öffnende transparente Polycarbonatdeckel mit Sicherheitsverschluß, ausgestattet mit einem Mikroschalter zum Stoppen der Maschine beim Öffnen des Deckels sowie eine ineinandergreifende Sicherheitsmagnetvorrichtung stoppen die Maschine beim Öffnen der Entladetür. Automatische Wassersteuerung über das eingebaute Magnetventil. Angebauter Filtertisch aus Edelstahl (auf Gummifüßen) mit abnehmbarem Filterkorb (Verankerung am Boden empfohlen). Flaches und wasserdichtes Bedienfeld mit Touch-Taste und Timer. Die Bedienelemente und der Motor sind IP55-geschützt.

Genehmigung: _____



Hauptmerkmale

- Nominale Stundenleistung 500 - 600 kg.
- Der transparente Polycarbonatdeckel ist mit einem Mikroschalter ausgestattet, um die Maschine anzuhalten, wenn der Deckel geöffnet wird.
- 540 mm Edelstahlzylinder, 18° abgewinkelt für bessere Leistung und einfacheres Be- und Entladen.
- Wasserdichte, hochklappbare Aluminiumtür mit Sicherheitsvorrichtung, wenn Tür geöffnet.
- Lieferung mit:
 - abrasiver Scheibe, abrasivem Zylinder und Siebkorb (Standard).
- Timer mit Countdowndisplay.
- Impulsfunktion zur Kontrolle des Entladevorgangs.
- Sicherheitsvorrichtungen halten die Maschine an, wenn Deckel und/oder Tür geöffnet werden.
- Lieferung mit Magnetventil zur Wasserdurchfluss-Regelung.

Konstruktion

- Transparenter Deckel aus Polykarbonat mit magnetischem Kontakt-Sicherheitssystem.
- Tasten-Bedienblende mit IP55 Schutzgrad.
- Edelstahl-Siebtisch mit abnehmbarem Siebkorb an der Schälmaschine.
- Ganz öffnender, transparenter Deckel aus Polykarbonat mit Riegel.

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Carborundum-Reibscheibe für 25 kg Schälmaschine PNC 653506

Optionales Zubehör


- Carborundum-Reibscheibe für 25 kg Schälmaschine PNC 653506



Front

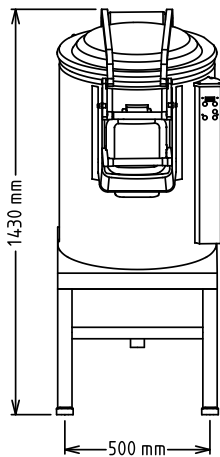

Seite

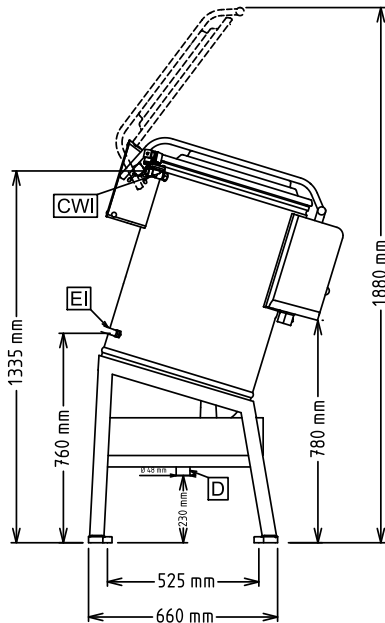


CWI = Kaltwasserzulauf

D = Ablauf

EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:

603692 (DTI25FIT)

220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

Anschlusswert:

0.9 kW

Kapazität:

Leistung (bis):

400 kg/h

Kapazität:

25 Liter

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

565 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

880 mm

Außenabmessungen, Höhe:

1425 mm

Nettogewicht (kg):

90