

Edelstahlkühlschrank Ready KU 1407

Umluft Edelstahl-Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 60 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasser verdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl mit tiefgezogenen vorgeformten Aufлагenschienen zur Einbringung von maximal 46 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 6 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygienesradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60421016
GTIN: 4059395093681



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Aufлагeschienen für maximal 46 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 60 mm Isolierung
- Boden mit Hygienesradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1318 mm
Tiefe	842 mm
Höhe	2040 mm
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN 2/1
Außenmaterial	Edelstahl AISI 201, dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 201
Anschlusswert Elektro	0,180 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht	234 kg
Serienzubehör	6 Roste GN 2/1
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g


Energiedaten

Bruttoinhalt	1320 l
Nutzzinhalt Kühlung	922 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	998 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	47,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	Ready KU 1407- 19057114
EPREL Registrierungsnummer	392178
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

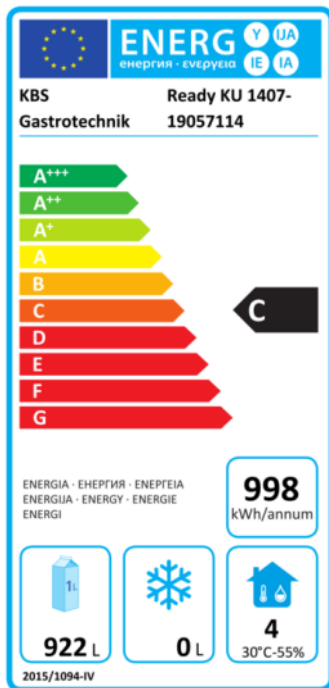

Weitere Ansichten

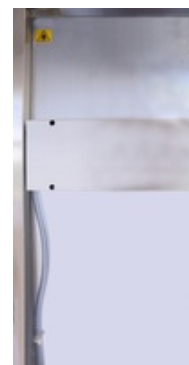

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 rilsaniert

Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Auflageschiene für Ready KU/TKU 1407

C-Auflageschienenpaar GN 2/1 L=564 mm

GTIN: 4059395000825

Artikel-Nr.: 96060006

Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

GTIN: 4059395029758

Artikel-Nr.: 828307

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de