



LADENBACKÖFEN - BACKMASTER EB 30 T BASISVERSION

PANEEL ROT - TÜRANSCHLAG RECHTS - WASSERANSCHLUSS - 230 V



SAP Kurztext: E BT 30 E 1NAC230V56 3_6 2
Artikelnummer: EL0510348-1A


Abmessungen:
Breite: 600 mm
Tiefe: 620 mm
Höhe: 530 mm
Gewicht: 48 kg

Anzahl Einschübe: 3 - 440 x 350 mm
Einschubabstand : 85 mm

Gesamtanschlusswert

Elektro: 3,60 kW
Spannung: 1NAC 230 V
Absicherung: 1 x 16 Amp

Sicherheitsprüfung: CE
Schutzart: IPX4
Wasserzulauf/Dim: G 3/4 A

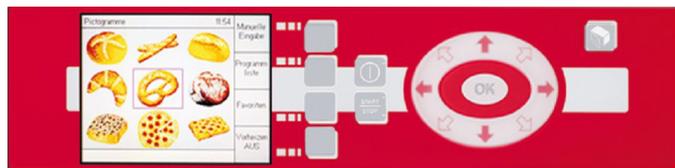

Besondere Merkmale

- Ansprechendes **klassisches Backofendesign** zur Aufstellung im Sichtbereich des Kunden
- Kleine Abmessungen - platzsparend oben aufgesetzte Steuerungseinheit - **Kombination mehrerer Geräte möglich**
- **Scout** - Mehrdimensionales Bedienelement zur Anwahl und Eingabe der Funktionen Gleichzeitige Eingabe von Temperatur, Backzeit, Beschwadungsmenge und Ruhepause.
- **Farbmonitor**- grafische Benutzeroberfläche zur Darstellung des Backraumklimas, Piktogrammen, Favoritenliste, Programmlisten, Zusatzfunktionen....
- **Glaspanel mit Sensortasten** mit interaktiver Bildschirm- Menüführung in **Rot**
- **Programmierbar** - 300 Programmplätze mit bis zu 20 Programmschritten
- Programmdirektanwahl über **18 farbige** frei programmierbare **Piktogrammplätze**
- **Favoriten** Kennzeichnung und Filterung von häufig benutzten Backprogrammen
- **Kombi Backen**: 1Backklima verschiedene Produkte verschiedene Backzeiten, Backebenen frei wählbar
- **Halbbelegung** : gespeicherte Programme können wahlweise in Halb- oder Vollbelegung gestartet werden
- **Memory** - Wiederholung des zuletzt eingegebenen Backprogrammes ohne Neueingabe
- **HACCP Data Recording**- Automatische Interne Aufzeichnung von HACCP / LMHV Daten mit serieller Schnittstelle RS232 zur Datenausgabe
- **Manuelles Reinigungsprogramm**
- Gebläse mit zeitdynamisch angepasstem Rechts-Linkslauf für hohe Gleichmäßigkeit
- Temperaturbereich von 30 bis 250°C
- **Automatische Beschwadung** in Sekunden und Milliliter einstellbar
- Manuelle Beschwadung zur individuellen Feuchtezugabe
- Zeiteinstellung 1Min bis 24 Std, Dauerbetrieb und Timer-Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- Automatische **Vorheizfunktion** voreingestellt
- **Hell ausgeleuchteter Innenraum** - zweifach Halogen - blendfrei im Türrahmen integriert
- Türschnellverschluss - elektrischer Türöffner
- Automatische Abschaltung und Türöffnung nach Backende - dadurch kein selbsttätiges Nachbacken
- Kombination - Ablufthaube mit integriertem Dampfkondensator möglich
- Fehlfunktionsanzeige für Gerätefunktionen
- Akustischer Signalgeber mit angenehmen Ton
- Anschlussmöglichkeit an Energieoptimierungsanlagen

Ausführung

- Hygienebackraum, mit abgerundeten Ecken - allseitig fugenlos verschweißt
- Innen- und Außengehäuse aus Chromnickelstahl CrNi 18 10 - Werkstoff Nr. 1.4301
- Panorama-Sichttür mit Raststellung, hinterlüftete Innentür, aufklappbar zur leichteren Reinigung, gesteckte Türdichtung
- Bedienung auf dem Gerät Türe wahlweise Rechts- oder Linksanschlag
- Lüfterabschaltung beim Türöffnen über kontaktlosen Magnetschalter
- Integrierter Schwadenerzeuger
- Abluft elektrisch steuerbar
- Höhenverstellbare Füße
- Schubladenauszug der elektrischen Bedienblende - servicefreundlich - wichtige Bauteile von vorne zugänglich
- Gefertigt und geprüft nach Qualitätssicherungssystem EN ISO 9001 - erfüllt die Kriterien des HKI-Qualitätsstandards
- Festwasseranschluß G3/4 A zum Zuführen des Schwadenwassers wird benötigt

Optionale Ausstattungen und Systemzubehör:

- Kombination mehrerer Geräte möglich mit Kombinationsrahmen
- Vernetzung mit Küchenleitsystemen
- Wandkonsolen
- Untergestell mit 10 Auflagen für zum Einschub der Backbleche

