



# HOSHIZAKI

## BEERMATIC DUAL TAP

### DBF-AS65WE-EU-HC Automatische Bierzapfanlage mit Schaummechanismus

VERFÜGBARE MODELLE

- ☒ DBF-AS65WE-EU-HC Doppelsystem



Die Bierzapfanlage ist für Gläser ab 50 mm Innendurchmesser und bis zu 105 mm Außendurchmesser geeignet. Der Unterschied zwischen einem großen Glas und einem mittelgroßen Glas muss 20 mm oder mehr in der Höhe betragen. Wenn Sie Sie Gläser oder Becher in anderen Größen verwenden möchten, schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung.

MODELL	Kühlsystem	Ausschankvolumen		Ausgabemenge. Pausenzeit.	Elektrische Anschlüsse	Stromverbrauch (Leistungsfaktor 78%)	Stromaufnahme	Leistungs- schutzschalter
		nach anfänglichem Runterkühlen	nach 45 Min. Pausenzeit					
<b>DBF-AS65WE - EU-HC</b>	Luftgekühlt	65 lt	10,2 lt	4 Gläser/60 Sec. @ 453 ml 10,2 l alle 45Min.	220-240v/50Hz	245 W	Im Betrieb: 1.3A Stromaufn. Motornenn.: 1.3A Startend: 6A	10 A

TECHNISCHE ZERTIFIZIERUNGEN



SERIE: Automatische Bierzapfanlage  
ARTIKEL: B078-C101



#### EIGENSCHAFTEN:

#### Schnellkühlende, leistungsstarke automatische Bierzapfanlage in kompaktem Design:

Bier kann aus Fässern mit Umgebungstemperatur serviert werden. Die kontaktlose Portionskontrolle ermöglicht es, das voreingestellte Volumen an Fassbier und Schaum auf Knopfdruck zu servieren. Zunächst wird Bier eingefüllt, separat gefolgt vom Schaum. Somit ist die Abgabemenge genau portionierbar und es gibt nur minimalen Schankverlust.

Entwickelt für große Abgabemengen: Nach dem ersten Runterkühlen können 65 Liter Bier in vier Stunden in Folge serviert werden (Gläser mit 453 ml Inhalt, Lufttemperatur bei 24 ° C, Biertemperatur bei 18 ° C, Abgaberate 4 Gläser pro Minute). Pausenzeit: 45 Minuten. Nach der Pausenzeit verfügbare Menge: 10,2 Liter.

#### Einfach zu bedienen, einzustellen und zu reinigen:

- Manuelles Anheben oder Absenken der Glashalterung auf den gewünschten Abstand zu jedem Zapfhahn macht das System kompatibel mit Behältnissen verschiedener Größen.
- Durch Ausklappen oder Einklappen der Halterung können von jedem einzelnen Zapfhahn Behältnisse in zwei unterschiedlichen voreingestellten Größen befüllt werden.
- Es können zwei verschiedene Biersorten gleichzeitig serviert werden: das System ist mit zwei getrennten Kreisläufen ausgestattet.
- Manuelles Zapfen kann schnell und einfach durch Anheben des Bedienfelds ausgeführt werden. Bier wird durch Ziehen des Zapfhahns ausgeschenkt, Schaum durch Drücken.

#### Die Beermatic Dual Tap von Hoshizaki eignet sich hervorragend für:

- Qualitativ hochwertigen Ausschank - Das perfekt gezapfte Bier kann einfach und auch von ungeschultem Personal serviert werden. Die Schaummenge kann gemäß Vorlieben und individuellem Geschmack portioniert werden.
- Hohe Ausschankgeschwindigkeit - Das Gerät stoppt die Ausgabe des Biers präzise zum richtigen Zeitpunkt, ohne dass Nachzapfen erforderlich ist.
- Arbeitersparnis - Der Eigentümer / Betreiber kann sich anderen Aufgaben effizienter widmen, während Bier ausgeschenkt wird. Keine zusätzliche Reinigungszeit notwendig, da Schankverlust kein Problem mehr ist.
- Kostenkontrolle - der Schankverlust wird auf praktisch 0% reduziert; ein Einheitszähler überwacht die Anzahl der ausgeschenkten Gläser."

GARANTIE		AUSSENATERIAL
TEILE <b>2</b> JAHRE	LOHN <b>2</b> JAHRE	Abdeckung: ABS-Kunststoff Korpus: Lackierter Stahl

Kältemittel: R600a (80 g)

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgebungstemperaturbereich: 5°C / 32°C</li> <li>• Spannungsbereich: Nennspannung ± 6%</li> </ul>

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com). Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Hoshizaki Europe B.V.**  
Burgemeester Stramanweg 101,  
1101 AA Amsterdam  
The Netherlands

T: +31 (0)20 691 8499  
F: +31 (0)20 691 8768  
sales@hoshizaki.nl  
www.hoshizaki-europe.com


# BEERMATIC DUAL TAP



# HOSHIZAKI

## DBF-AS65WE-EU-HC

### Automatische Bierzapfanlage mit Schaummechanismus

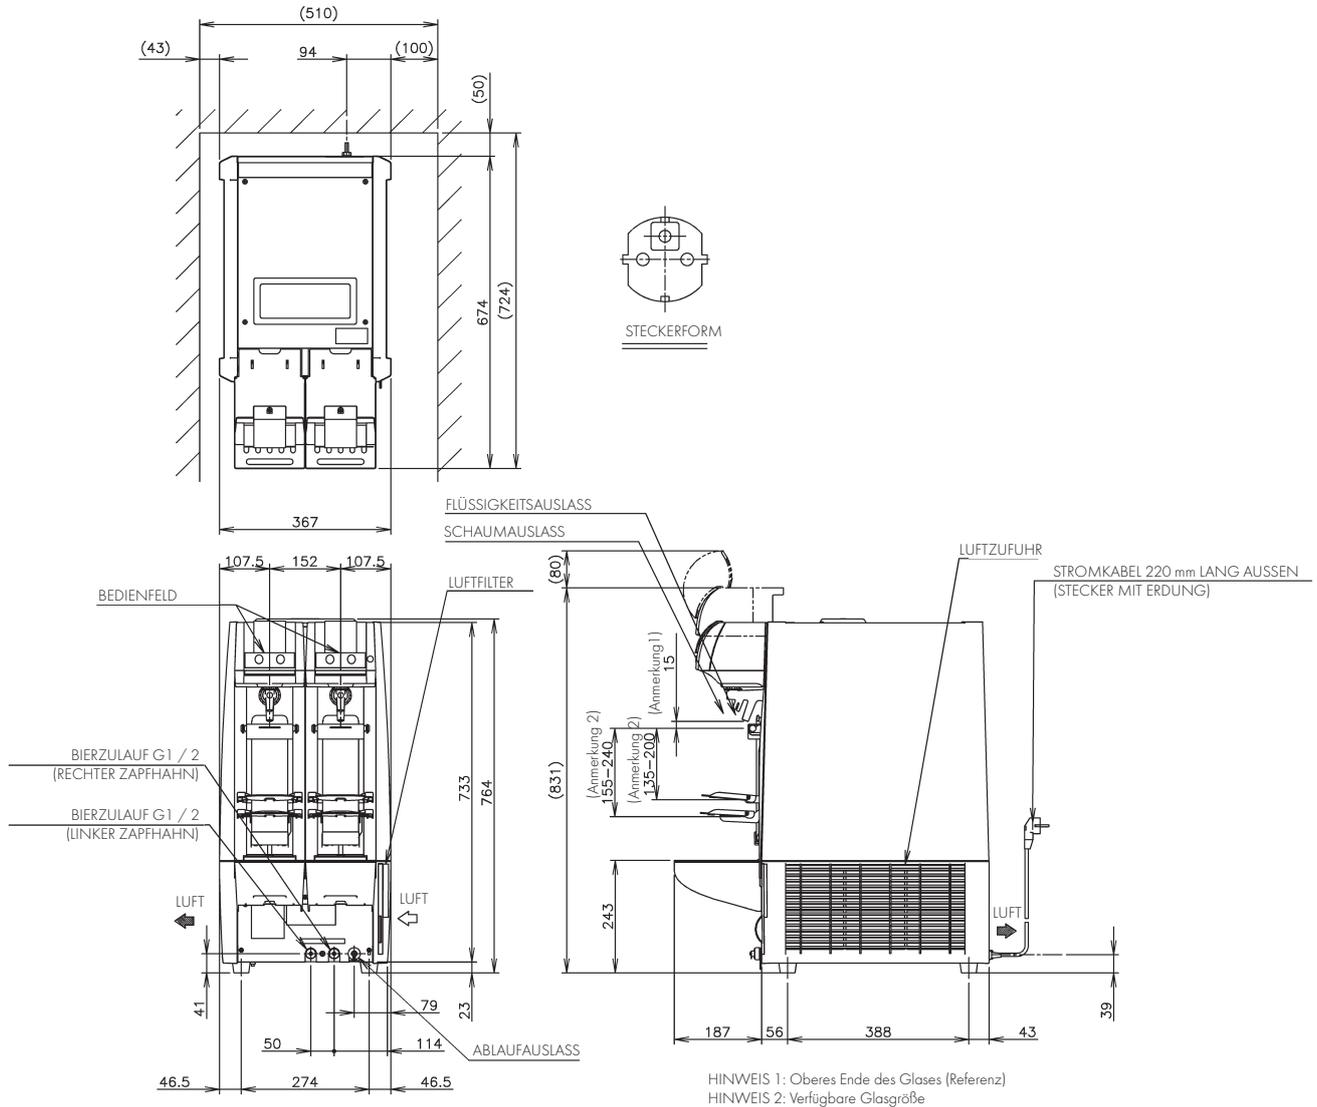

#### VERSAND-SPEZIFIKATIONEN

MODELL	Abmessungen (netto)		Verpackungsmaße		
	B x T x H (mm)	Gewicht (netto) (kg)	B x T x H (mm)	Gewicht (brutto) (kg)	Volumen (m³)
DBF-AS65WE-EU-HC	367 x 674 x 764	50	466 x 795 x 858	57	0,318

#### ZUBEHÖR

Plattformmontageanleitung, Bedienungsanleitung, Anleitungsblatt, Anleitungsaufkleber, Haken, Kette für CO<sup>2</sup> Patrone, Reinigungsschwamm 6x, Reinigungsbürste (groß 1x, klein 1x), Schraubenschlüssel, Zapfhahnkappe x 8, O-Ring (L) P21, Befestigungsschraube für Haken 2x, Plattform 2x, Abtropfschale 2x, Gitter 2x.



Hoshizaki Belgium:  
Hoshizaki Denmark:  
Hoshizaki Deutschland:  
Hoshizaki France:  
Hoshizaki Iberia:  
Hoshizaki Italia:

info@hoshizaki.be  
info@hoshizaki.dk  
vertrieb@hoshizaki.de  
info@hoshizaki.fr  
info@hoshizaki.es  
info@hoshizaki.it

Hoshizaki Middle East:  
Hoshizaki Netherlands:  
Hoshizaki Norge:  
Hoshizaki United Kingdom:  
Hoshizaki Sverige:  
Export Countries:

sales@hoshizaki.ae  
info@hoshizaki.nl  
salg@hoshizaki.no  
uksales@hoshizaki.uk  
orderSE@hoshizaki.dk  
sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)