

## Energiespar-Speiseeis-Lagerschrank TKU 604 CHR Eis

Speiseeis-Lagerschrank aus Edelstahl AISI zur Einbringung von maximal 58 Eisschalen 5 Liter Typ C. Energiesparausführung mit 90 mm Isolierung und Energieeffizienzklasse B. Außen Edelstahl AISI 430 und Innen Edelstahl AISI 304, Rückwand Stahlblech verzinkt. Stille Kühlung mit zuschaltbarem Umluftlüfter. Eingebaute Türalarmfunktion, elektronisches Thermostat zur Temperaturregelung. Volltür mit Druckausgleichsventil und eingebautem Schloss, sowie eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen. Serienmäßig mit 5 herausnehmbaren und höhenverstellbaren Rosten zur Aufnahme von je 6 Eisbehältern Typ C. Für eine leichte Mobilität vor Ort besitzt der Eislagerschrank 4 Rollen. Bodenunebenheiten können durch die 2 höhenverstellbaren Stollenfüße ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 465623  
GTIN: 4059395035889



### Produktvorteile:

- Speiseeis-Lagerschrank Energiesparausführung
- Außenmaterial Edelstahl AISI 430 dreiseitig
- Innenmaterial Edelstahl AISI 304
- Rückseite Stahlblech verzinkt
- Stille Kühlung mit zuschaltbarem Umluftlüfter
- Elektronisches Thermostat
- Türalarm
- Energiesparfunktion
- Manuelle Abtauung
- Volltür abschließbar und mit Druckausgleichsventil
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare und höhenverstellbare Roste GN 2/1, rilsaniert grau
- Maximale Bestückung mit 10 Rosten
- Maximale Aufnahme von 58 Eisschalen je 5 Liter
- 4 Rollen für leichte Mobilität vor Ort
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Eislagerschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	730 mm
<b>Tiefe</b>	934 mm
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-25 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1

Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	10 Roste, maximal 58 Eisschalen 5 Liter
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 430 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,375 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	151 kg
Serienzubehör	4 Einweg Rollen, vorne 2 Stellfüße, Tür mit Schloss
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	90 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	451 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1277 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	35
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	STARK NX
EPREL Registrierungsnummer	347899
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

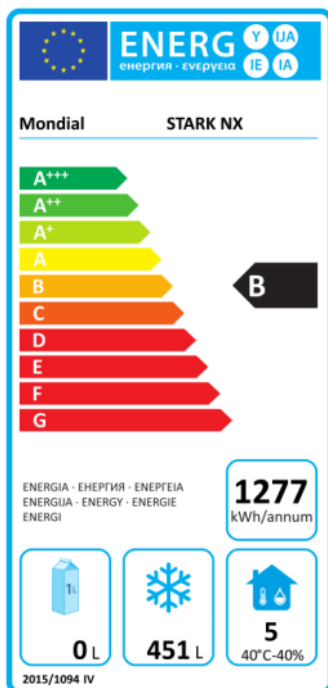

Weitere Ansichten



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Rost GN 2/1 Rilsaniert grau**

Rost

GTIN: 4059395029727

Artikel-Nr.: 824993

---

**Auflageschiene rechts**

Auflageschiene rechts für TKU 603 Eis und TKU 624 Eis

GTIN: 4059395029734

Artikel-Nr.: 824994

---

**Auflageschiene links**

Auflageschiene links für TKU 603 Eis und TKU 624 Eis

GTIN: 4059395029741

Artikel-Nr.: 824995

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)