

Impulstiefkühltruhe KBS 48 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 48 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 426 Liter bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Der Innenkorpus ist aus beschichtetem Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Artikel-Nr.: 9141048
GTIN: 4059395048780



Produktvorteile:

- Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R290
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 4x 826462 Korb oder 2x 826467 Korbgestell für 5x 5 Liter Eisschalen

Technische Daten:


| | |
|---|-----------------------------------|
| Geräteart | Tiefkühltruhe |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1344 mm |
| Tiefe | 694 mm |
| Höhe | 867 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 1186 mm |
| Tiefe | 536 mm |
| Höhe | 688 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Schiebedeckel |
| Temperaturbereich von | -16 °C |
| Temperaturbereich bis | -23 °C |
| Außenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,203 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 65 kg |
| Serienzubehör | Rollen |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 35 °C |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Raumfeuchte bis | 75 % |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 77 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | -18 °C |
| Nutzzinhalt Tiefkühlung | 345 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 573 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 29,0 |
| Klimaklasse | 7 (+35 °C UT und 75% RF) |
| Herstellereerkennung | Nova 45-2BC100A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1563458 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

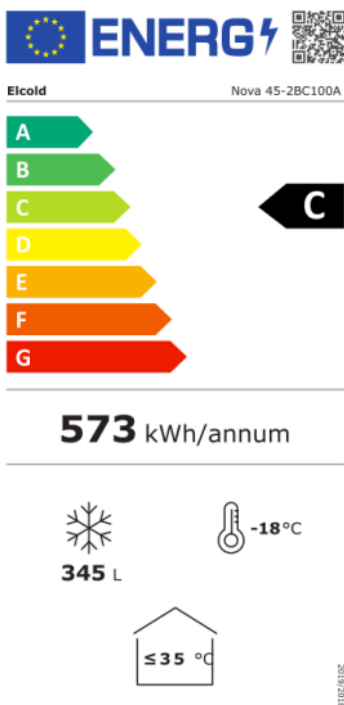

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL
Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

Trennwand für Korb 826462
Trennwand für Korb 826462

GTIN: 4059395029222

Artikel-Nr.: 826463

Korbgestell für 5 Eisbehälter
Korbgestell 4+1 für KBS 28 G, 48 G und 68 G

GTIN: 4059395029246

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.